



**CEMENTOS  
TRANSEX.**

**melón**



**TORO**  
ADHESIVOS & MORTEROS

**GRUPO  
TX**



**SERVICONCRETE.CL**



**SERVICONCRETE.CL**



**2 2848 3863**

- CEMENTOS
- ADHESIVOS CERAMICOS
- PASTAS
- MORTEROS
- ADITIVOS
- IMPERMEABILIZANTES
- SELLANTES
- HORMIGÓN
- SERVICIO DE BOMBEO
- TOMA DE MUESTRA

**SERVICONCRETE CATÁLOGO 2026**





**Con más de 7 años de experiencia en el mercado de materiales de construcción y hormigón premezclado.**

**En Serviconcrete, somos tu aliado confiable para todos tus proyectos de construcción. Desde hace más de siete años, nos hemos especializado en ofrecer materiales de construcción de la más alta calidad y hormigón premezclado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cada fase de sus proyectos.**

**¿Quiénes somos?**

**Somos una empresa consolidada en el sector, con un enfoque claro en brindar soluciones eficaces y materiales de construcción que garanticen la durabilidad, resistencia y confiabilidad de tus obras. Nuestro compromiso con la calidad y el servicio al cliente nos ha permitido posicionarnos como uno de los proveedores preferidos en la industria.**

**Nuestros productos:**

- En Serviconcrete, entendemos que cada proyecto es único. Nos esforzamos por ofrecerte soluciones rápidas y efectivas para que tu obra se lleve a cabo sin contratiempos.**
- ¡Contáctanos hoy mismo y descubre por qué somos la mejor opción en el mercado de materiales de construcción y hormigón premezclado!**



**SERVICONCRETE.CL**



**SERVICONCRETE.CL**



**22848 3863**





**CEMENTOS  
TRANSEX®**

MARCA

FORMATO

EMPAQUE

Transex

25 KG

72 UNI

Buenas resistencias a corto, mediano y largo plazo Bajo calor de hidratación (no sufre dilatación, mayor resistencia) Excelente desempeño en construcción, sobre todo en terminaciones Mayor trabajabilidad Resistencia, durabilidad, gran adherencia e impermeabilidad



SERVICONCRETE.CL



SERVICONCRETE.CL



2 2848 3863



# ADHESIVO DE MONTAJE MULTIUSO





OFERTA

# PASTA CERÁMICA

## PASTA CERÁMICA AD (Precio Oferta)

Adhesivo en pasta de alta gama y de última tecnología, diseñado para instalar porcelanatos, piedra pizarra y revestimientos de baja absorción, sobre tabiques y muros rígidos en interiores (sin presencia de humedad).



MARCA

FORMATO

TX

25 KG

## PASTA CERÁMICA AC

Adhesivo en pasta de alta gama y de última tecnología, diseñado para instalar cerámicas y azulejos sobre tabiques muros rígidos y semi rígidos en zonas interiores y en presencia de humedad.



MARCA

FORMATO

TX

25 KG

## PASTA MURO

Pasta con características elásticas lista para enlucir, maquillar y emparejar estucos, tabiques, muros y losas de cielo en interiores. diseñada en base a resinas de tipo acrílica y cargas minerales.



MARCA

FORMATO

Pallet

TX

6 KG

60 uni



# PASTA MURO



## PASTA MURO

Pasta con características elásticas lista para enlucir, maquillar y emparejar estucos, tabiques, muros y losas de cielo en interiores. diseñada en base a resinas de tipo acrílica y cargas minerales.

MARCA

FORMATO

TX

24 KG



## PASTA MURO PARA EXTERIOR A-1

Es una pasta muro que viene lista para enlucir, maquillar y emparejar yesos, estucos, tabiques y muros exteriores.

MARCA

FORMATO

TX

24 KG



## PASTIFLEX

Pasta acrílica la cual se mezcla con cemento y se ajusta con agua para preparar una mezcla pastosa diseñada para realizar maquillajes enlucidos y retapes de bajo espesor de gran calidad.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



**CERÁMICOS**

# ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR



**SACOS 25 KG**



SERVICONCRETE.CL



SERVICONCRETE.CL



2 2848 3863



# ADHESIVOS CERÁMICOS



## ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE

Es un adhesivo de tecnología avanzada, formulado para cerámicas y porcelanatos sobre superficies rígidas tanto para el interior como para el exterior.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## ADHESIVO PORCELANATO TX FLEX

Adhesivo de alta gama de tecnología avanzada para cerámicas o porcelanatos sobre superficies rígida, se puede instalar sobre losa radiante y en forma de gran tamaño y peso.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## ADHESIVO MAX

Diseñado para realizar la instalación de cerámicos tradicionales y cerámicos de gran tamaño (formatos hasta 60 x 60), gres porcelanatos y piezas de mediana absorción sobre superficies rígidas, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



# ADHESIVO CERÁMICO AC POLVO



**SACOS 25 KG**





# FRAGÜE IMPERMEABLE

CAJA DE 20 KG



COLORES REFERENCIALES





**MORT BAS**

# MORTERO PISO ULTRA M10



**SACOS 25 KG**



SERVICONCRETE.CL



SERVICONCRETE.CL



2 2848 3863



# MORTEROS PREPARADOS



## HORMIGÓN H20

Diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobre-cimientos, fundaciones aisladas, cadenas, pilares, vigas y pavimentos o radieres con tránsito peatonal o vehículos livianos.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## HORMIGÓN H30

Diseñado para la confección y reparación de elementos de hormigón como; sobre cimientos y cimientos, fundaciones, muros, cadenas, pilares, vigas, losas y radieres.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## HORMIGÓN H40

Está diseñado para realizar pilares, vigas, losas, fundaciones, pavimentos que requieren tránsito vehicular o vehículos livianos.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



# MORTEROS PREPARADOS



## NIVELADOR DE PISOS

Diseñado para realizar la reparación y nivelación de pisos para recibir recubrimientos de piso flotante, alfombras, cerámicas, parquet, tanto en interior como en exterior. Se puede dar tránsito liviano a las 8 horas sin recibir cargas puntuales.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## NIVELADOR DE PISOS FINO

Por su granulometría especial se pueden lograr espesores más delgados y con una mejor terminación

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## PEGA M10 HIDRÓFUGO

Está diseñado para realizar pilares, vigas, losas, fundaciones, pavimentos que requieren tránsito vehicular o vehículos livianos.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG

# MORTEROS PREPARADOS



## Maquillaje HF

Diseñado para reparar irregularidades y recubrimientos ultra delgados en muros de hormigón o albañilerías estucadas con una alta adherencia, puede ser utilizado en exteriores o interiores. E

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## ESTUCO CON HIDRÓFUGO

características impermeabilizante para revestir muros de hormigón o albañilería en interior y/o exterior.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## ESTUCO FINO HF

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos, aditivos especiales e hidrófugos y fibras de polipropileno.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



# MORTEROS PREPARADOS



## AUTONIVELANTE CON FIBRA

Formulado con áridos seleccionados de granulometría controlada, cemento, fibra de polipropileno y aditivos especiales que permiten realizar la nivelación de pisos.

| MARCA | FORMATO |
|-------|---------|
| TX    | 25 KG   |



## GROUT 700

Rellena cualquier vacío, calidad, espacio hueco como placas de base de maquinaria, barras de esfuerzo, postes de fijación, etc.

| MARCA | FORMATO |
|-------|---------|
| TX    | 25 KG   |



## PEGA BALDOSAS M10

Está especialmente diseñada para instalación de baldosas tránsito peatonal y vehicular.

| MARCA | FORMATO |
|-------|---------|
| TX    | 25 KG   |

## IMPERMABILIZANTE

TX-1



200 LT





# ADITIVOS



## PROMOTOR DE ADHERENCIA LÁTEX

Es un aditivo líquido diseñado para aumentar la adherencia y mejora varias características físicas en las mezclas de morteros; hormigones.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## LÁTEX PARA YESO

Aditivo acuoso promotor de adherencia de base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la adherencia de yesos.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG



## IMPERMEABILIZANTE TX-1

Aditivo impermeabilizante, de fraguado normal, libre de cloruros, que reducen la permeabilidad de las mezclas cementicias.

MARCA

FORMATO

TX

25 KG

# ADITIVOS



## ACELERANTE DE FRAGÜADO TX-3

Acelerador del fraguado y endurecimiento en base a cloruros que actúa aumentando la velocidad de hidratación y las reacciones químicas de los constituyentes del cemento

MARCA

FORMATO

TX

18 KG



## PUENTE ADHERENTE CUARZBOND

Cuarzbond es un puente de adherencia mecánico químico, formulado a base de copolímeros de alta tenacidad, aditivos y áridos cuarzosos.

MARCA

FORMATO

TX

20 KG



## MEMBRANA DE CURADO TX-CURE A

compuesto de curado en base acuosa de color blanco, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, adhiere a la superficie de éste, formando una película impermeable al agua y al aire,

MARCA

FORMATO

TX

18 KG



# IMPERMEABILIZANTES



## MENBRANA IMPERMEABILIZANTE IMPERFLEX

Es una membrana blanca impermeabilizante de gran elasticidad y fácil aplicación diseñada para la instalación en baños, cocinas y terrazas.

MARCA

FORMATO

TX

20 kg



## IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TX-DENSO

Revestimiento Asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto Catalítico

MARCA

FORMATO

TX

18 KG



## IMPRIMANTE ASFALTICO TX- PRIMER

Imprimante asfáltico de excelente adhesión a diferentes sustratos. Líquido de color negro, a base de asfalto catalítico, con aditivos especiales, disueltos en solventes de rápida evaporación.

MARCA

FORMATO

TX

18 KG

# PINTURAS



## LÁTEX EXTRACUBRIENTE

| MARCA | FORMATO | COLOR  |
|-------|---------|--------|
| TX    | 20 KG   | BLANCO |



## LÁTEX CONSTRUCCIÓN

| MARCA | FORMATO | COLOR  |
|-------|---------|--------|
| TX    | 20 KG   | BLANCO |



## ESMALTE AL AGUA PLUS SATINADO

| MARCA | FORMATO | COLOR  |
|-------|---------|--------|
| TX    | 20 KG   | BLANCO |



# PINTURAS



## SELLANTE ACRILICO BLANCO ULTRA 450 G

| MARCA | FORMATO | COLOR  |
|-------|---------|--------|
| TX    | 12 UNI  | BLANCO |



## SELICONA BAÑOS Y COCINA BLANCA 300 G

| MARCA | EMPAQUE | COLOR   |
|-------|---------|---------|
| TX    | 12 UNI  | TRA/BLA |



## SELLANTE TAPAGOTERAS 450 G

| MARCA | EMPAQUE | COLOR |
|-------|---------|-------|
| TX    | 12 UNI  | GRIS  |

**MORTEROS**

# **MORTEROS TORO**



[SERVICONCRETE.CL](https://serviconcrete.cl)



[SERVICONCRETE.CL](https://serviconcrete.cl)



2 2848 3863



# MORTEROS



## HORMIGÓN PREPARADO H20

Producto con resistencia 20Mpa

- Recomendado para fundación, Sobrecimiento, radier, pilares, vigas Y losas.
- Preparar mezcla con la dosis de agua
- Verter el producto

MARCA

FORMATO

TORO

25 kg



## HORMIGÓN PREPARADO H30

Producto con resistencia 30Mpa

- Recomendado para fundación, Sobrecimiento, radier, pilares, vigas y losas.
- Preparar mezcla con la dosis de agua

MARCA

EMPAQUE

TORO

25 KG



## NIVELADOR DE PISOS

- Nivelador Cementicio E10 Y E30
- Para nivelar piso de hormigón
- Para instalar alfombra, vinílicos, piso flotante y cerámicas
- Para cargas de 2 a 10mm - 10 a 30mm

MARCA

EMPAQUE

TORO

25 KG

# MORTEROS



## ADHESIVO CERÁMICO

Para cerámicas hasta 40x40cm Para interiores  
Pisos y muros de hormigón o estuco  
Espesores hasta 15mm  
Recomendado para casas y edificios

MARCA

FORMATO

TORO

25 kg



## ADHESIVO PORCELANATO

- Para pegar cerámicas
- Hasta 40x40 cm
- Piso y muro rígido
- Para pegar porcelantos
- Hasta 60x60cm o tabla hasta 80cm

MARCA

EMPAQUE

TORO

25 KG



## MORTERO PARA FACHADA

- Mortero Estruco - Maquillaje E8 - E5
- Para maquillar muros de hormigón y ladrillo,
- Para pintar encima con martelina

MARCA

EMPAQUE

TORO

25 KG




# SISTEMA SATE

## **SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR**

¿Qué es el Sistema SATE de Grupo TX?

El Sistema SATE consiste en la instalación de placas aislantes, generalmente de poliestireno expandido, adheridas a la superficie exterior de los muros. Estas placas se recubren con una capa base y una capa final de terminación, proporcionando una envolvente térmica continua que reduce las pérdidas de calor y mejora el aislamiento acústico.

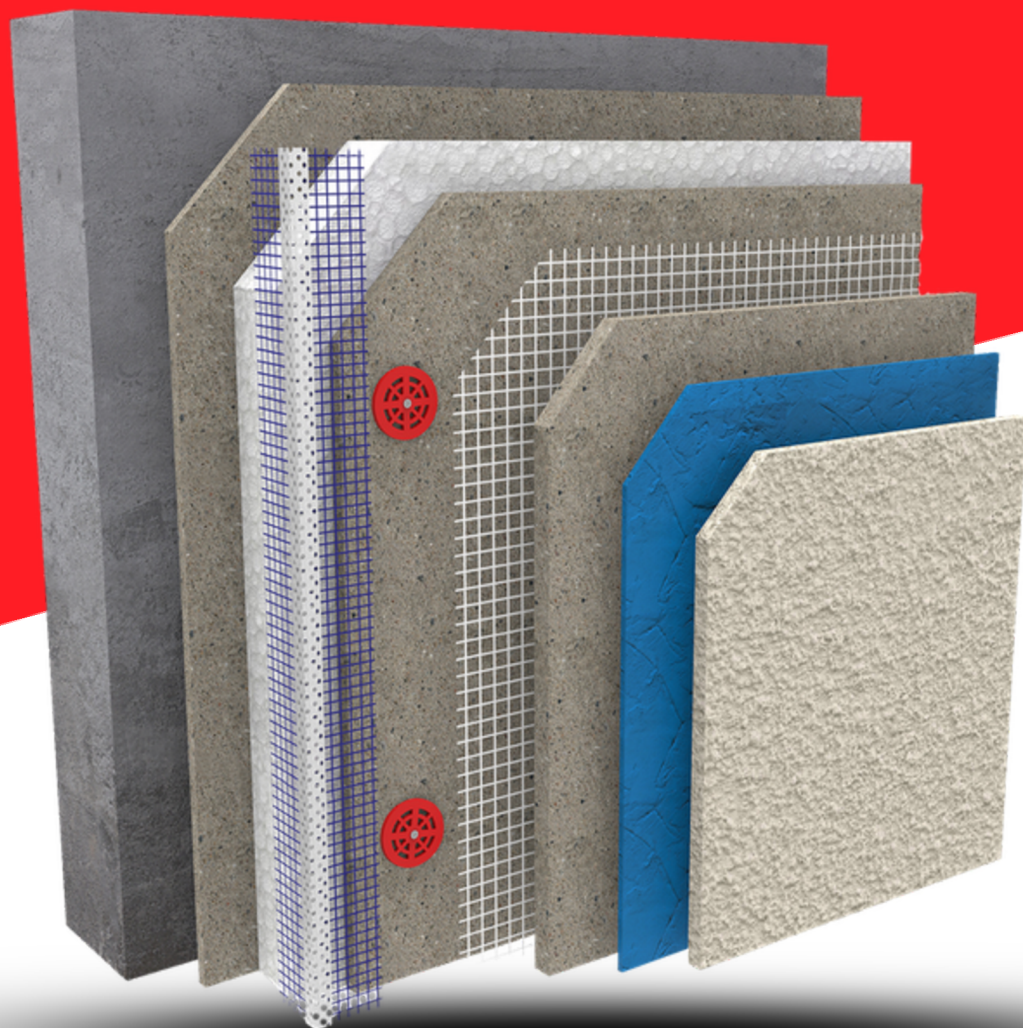

# SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR



## TEXTURA SATE

Revestimiento decorativo de terminación texturado utilizado como terminación en sistemas de aislación térmica de fachadas (SATE)

MARCA

FORMATO

TX

24 kg



## PRO PASTA SATE

Es un producto de alta gama que contiene un alto contenido de polímeros y aditivos especiales especialmente formulado para ser utilizado, en conjunto con cemento corriente

MARCA

EMPAQUE

TX

25 KG



## MORTERO PARA FACHADA

Dispersión acrílica para sellar superficies alcalinas. Su principal uso es imprimir superficies uniformando absorción, lo que permite aplicaciones parejas y un mayor rendimiento.

MARCA

EMPAQUE


TX

25 KG



# SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR

## MALLA DE REFUERZO

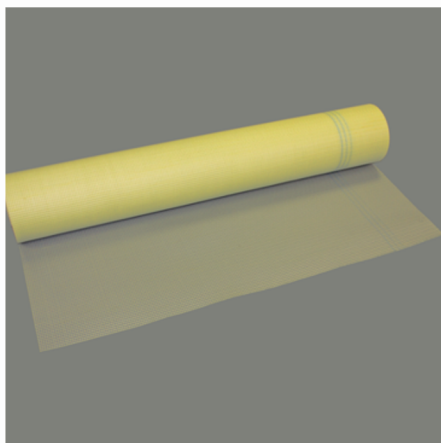

Es una malla de fibra de vidrio, altamente resistente a tracciones y esfuerzos mecánicos propios de las soluciones tipo SATE (EIFS) y Direct Applied, utilizada como refuerzo de capa base y para generar una alta resistencia contra el impacto.

| MARCA | FORMATO  |
|-------|----------|
| TX    | 1X50 MTS |


## CINTA DE REFUERZO



Es una cinta de fibra de vidrio autoadhesiva que se utiliza para refuerzos diagonales, verticales u horizontales especialmente desarrollada para el sistema de aislamiento exterior SATE (E.I.F.S.)

| MARCA | EMPAQUE   |
|-------|-----------|
| TX    | 10X90 MTS |

## PERFIL ESQUINERO

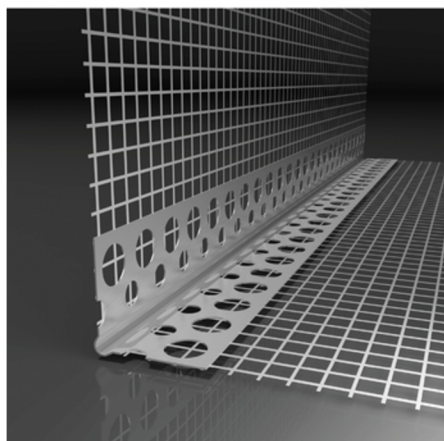

consta de una malla de fibra de vidrio con refuerzos de un esquinero de PVC, en los lados laterales tiene 10 cm por lado, especialmente desarrollado para reforzar esquinas exteriores y cantos vivos.

| MARCA | EMPAQUE   |
|-------|-----------|
| TX    | 135 G/ M² |

**SATE**

# ADHESIVO SATE



**25 KG**



SERVICONCRETE.CL



SERVICONCRETE.CL



22848 3863



OSB

# OSB 9.5



SERVICONCRETE.CL



SERVICONCRETE.CL



22848 3863

# FIERROS



**IPE 160 / 200**  
**HEB, IPN, UPN, IPE, HEA, HEB.**

**ACABADO: ACERO NEGRO**

**LARGO NORMAL: 6 Y 12 MTRS**

**CALIDAD: ASTM A36 / ENS235JR /**  
**EN10025 / ASTM A 572 GR 50**



**MALLA ACMA PARA RADIER**

**MALLA C-92**  
**5X2.60MTS**



**PILAR FIERRO**


**15X15 CM**

**8 MM**

**3 MT**




# FIERROS

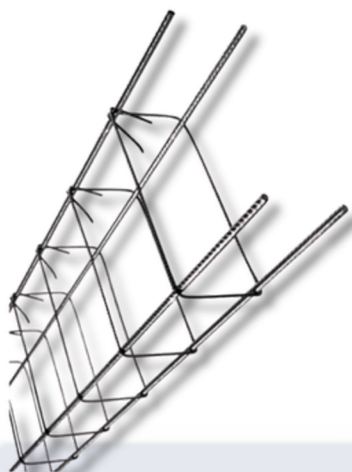

## CADENA FIERRO

**15X20 CM**  
**8 MM**  
**4.5**

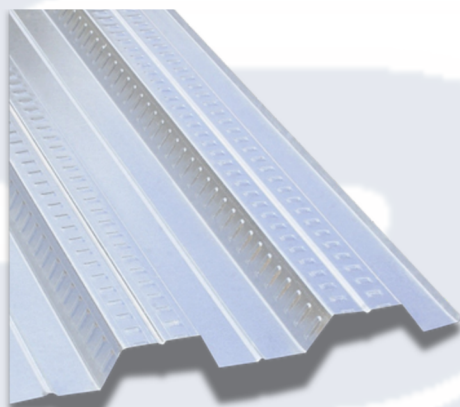

## PLACA COLABORANTE

**Espesor (mm): 0.8**  
**Peso kg/m²: 8.03**  
**6 m**



## ESCALERILLA FIERRO

**8.5 x 30 x 4.2 mm x 5 mts**

# **HORMIGÓN**

## **PREMEZCLADO**

En Serviconcrete nos especializamos en la venta y distribución de hormigón, reconocida como distribuidor certificado, Nuestro compromiso es ofrecer un servicio confiable, eficiente y de alta calidad en todas las regiones Norte, sur, y centro de Chile.

Gracias a esta alianza estratégica, brindamos a nuestros clientes acceso directo a hormigón premezclado producido bajo los más altos estándares de calidad, cumpliendo con todas las normativas técnicas exigidas para obras pequeñas, medianas o de gran envergadura.

Mediante camión Telescópico (alcance desde 28 mts a 36 mts) o Bomba de Hormigón estacionaria, con una fácil instalación en obra. Podemos ofrecer servicios de bombeo sin necesidad de dejar un equipo fijo en obra, y asistir cuando tu planificación lo indique.

En Serviconcrete, garantizamos entregas oportunas, asesoría técnica personalizada y atención profesional en cada etapa del proceso, siendo un aliado clave para proyectos de construcción en todo el país.



**TOMA DE  
MUESTRA**



**VENTA DE  
HORMIGÓN**



**SERVICIO DE  
BOMBEO**



**SERVICIO  
NOCTURNO**

22848 3863



SERVICONCRETE.CL



SERVICONCRETE.CL

